

Visit bærbar mottaker

BE1450



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

Kraftig lyd

Kan justeres opp til 93 dB

Tydelige signaler

Med blits og fargede lysdioder

Lang batterilevetid

Opp til tre år

Sengevibrator eller lydutgang

For nattalarm eller forsterket lyd

Lett å sette opp

Settes opp rett fra esken



CE-merket medisinsk enhet i
henhold til EU MDR 2017/745

Hold deg oppdatert.

Den bærbare mottakeren fra Bellman & Symfon er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde kontroll på signalene hjemme. Med lyd og blits forteller den om det ringer på døren eller telefonen, når din baby trenger oppmerksomhet eller i et branntilfelle.

Den bærbare mottakeren er meget lett å bruke. Den er helt trådløs, så du kan ta den med ut på verandaen eller balkongen, og har en batterilevetid på opp til tre år.

Klare og tydelige alarm

Den bærbare mottakeren avgir et lydsignal på opp til 93 dB och har et stort, ergonomisk hjul som gjør det lett å justere styrken akkurat som du vil. Den bruker lysdioder med forskjellige farger og individuelle lyder for å skille mellom signalene.

Du kan også tilkoble en sengevibrator og våkne opp til vibrasjoner om noe skulle skje mens du sover.



Teknisk informasjon




Mål og vekt

Høyde	165 mm
Bredde	130 mm
Dybde	36 mm
Vekt	590 g (inkl. batteri)



Knapper og kontroller

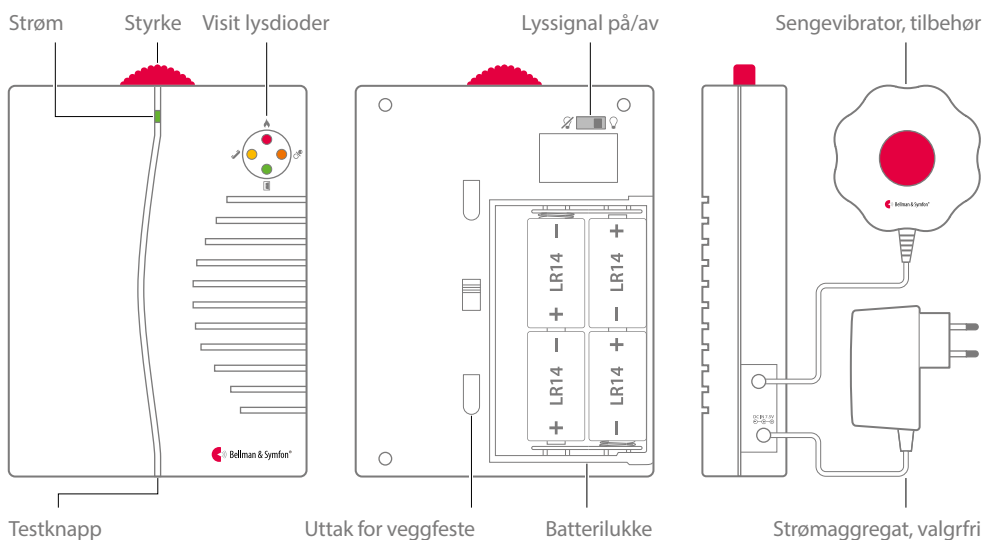

Egenskaper

- Justerbar lydsignal
Maks 93 dBA @1 m, frekvensområde: 500-1000 Hz
- Tydelig signalidentifisering
Fargede lysdioder og individuelle lydsignaler
- Lang batterilevetid
Opp til 3 års batterilevetid
- Uttak Sengevibrator: 2.0 – 4.0 VDC

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

Omgivelser

- For innendørsbruk.
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% ikke kondenserende

Strøm og batteri

- Batteritype
4 x 1.5V LR14 alkaliske batterier
- Strømforsyning
7.5 V DC / 1500 mA med valgfritt strømaggregat
- Strømforbruk
Aktiv: 1000 mA, standby: 0.1 mA
- Driftstid
2 – 3 år med alkaliske batterier

I esken

- BE1450-868 Visit Bærbar Mottaker
- 4 x 1.5V LR14 batterier
- Veggfeste med skrue og plugg

Tilbehør

- BE1270-P02 Sengevibrator
- Strømforsyning for UK eller Europa

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

Visit lysdioder

Lysdiodene viser følgende:

- Oransje lysdiode med et smokksymbol
Babyvakten er aktivert
- Grønn lysdiode med et dørsymbol
Dørsenderen er aktivert
- Gul lysdiode med et telefonsymbol
Telefonsender er aktivert
- Rød lysdiode med et flammesymbol
Røykvarsleren er aktivert
- Oransje og røde LED-er blinker vekselvis
CO-varsleren er aktivert

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1450-868_001DSH1.0-NO

bellman.com