

Visit Mobilsender BE1433



Hold kontakten med dine nære og kjære

Transceiver for mobiltelefon er en del av Visitsysteme som hjelper personer med nedsatt hørsel å oppfatte signaler hjemmet. Den kobles til mobiltelefon via Bluetooth og støtter tredjepartsapplikasjoner som f. eks. Messenger, Skype, WhatsApp og WeChat. Med sin innebygde fleksibilitet, gjør telefonsendaren enkelt å holde kontakt med familie og venner.

Du kommer raskt i gang og kan stille inn dine varslinger i appen som er tilgjengelig for både iOS og Android.

Transceiver for mobiltelefon har tilkoblinger for fast telefon, dørklokke eller annet tilbehør fra Bellman & Symfons som f.eks. tråkkematten eller magnetisk kontakt.



CE-merket medisinsk enhet i henhold til EU MDR 2017/745



Egenskaper


Bluetooth
Opptil 40 m rekkevidde


Varsler fra mobilen
Samtale og SMS

Varsler fra apper
Samtale og meldinger

Fleksible tilkoblinger
Kan kobles til fast telefon

App som er lett å bruke
For både iOS & Android

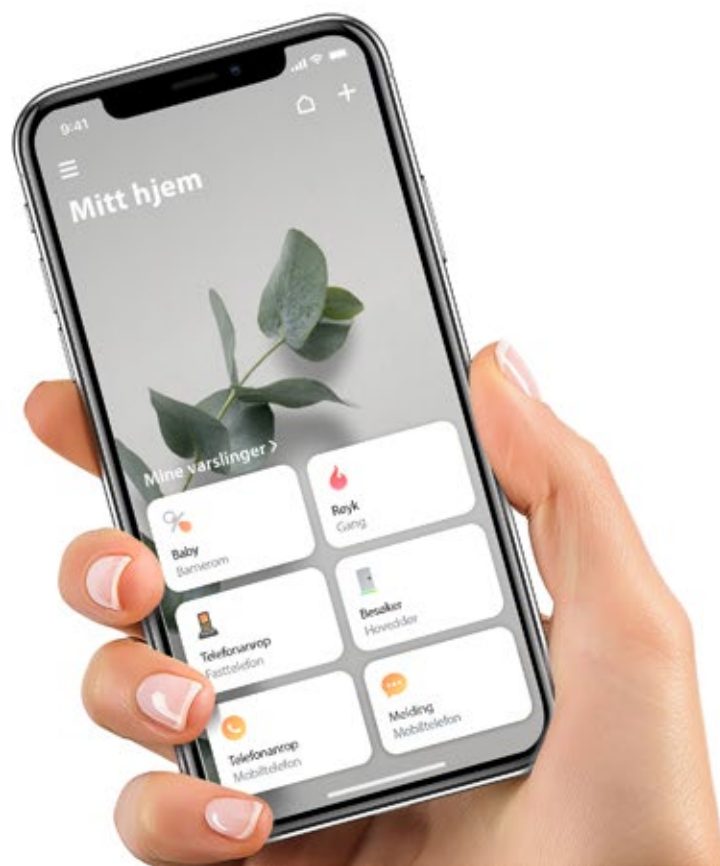

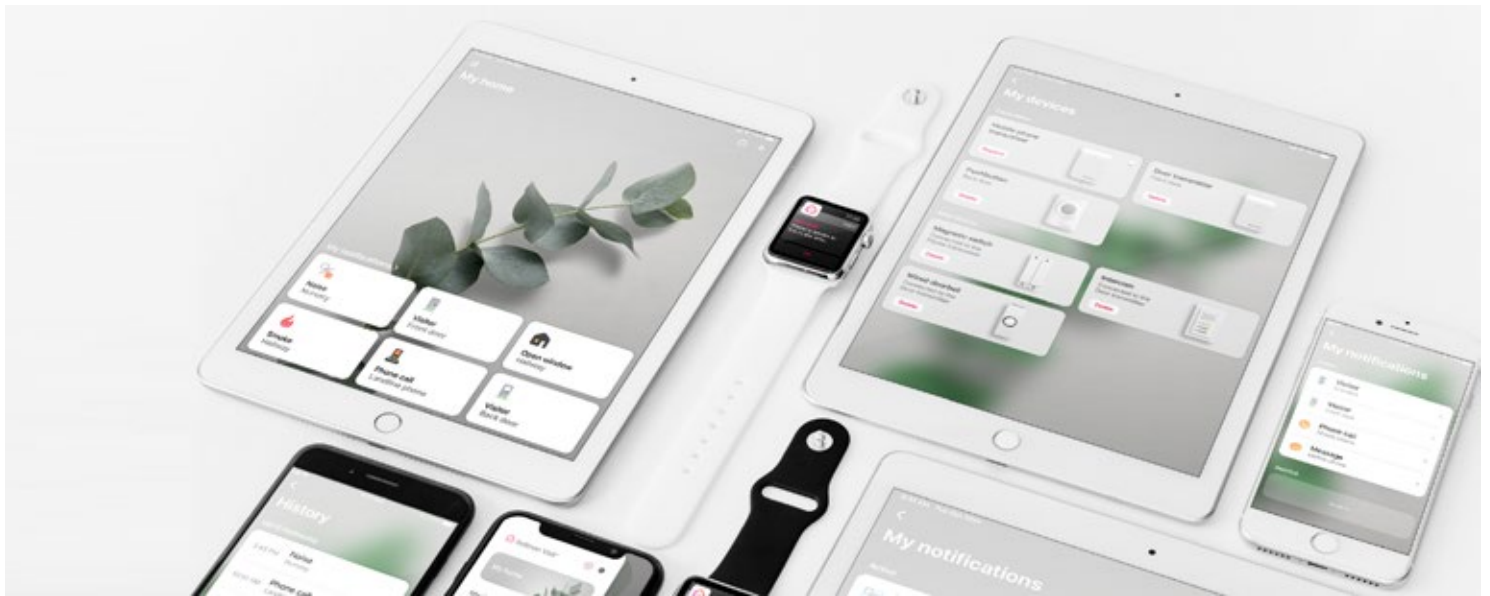

Størrelse og vekt

Høyde:	100 mm
Bredde:	65 mm
Dybde:	27 mm
Vekt:	198 g inkl. batterier



Tilkoblinger

- RJ11 inngang til analog telefonjack
- 3.5 mm ekstern triggerinngang for tilbehør
- Tilkobling for strømadapter
- Bluetooth 5.0

Aktivering

- Mobiltelefon, via Bluetooth
- Testknapper og fast telefon
- Tilbehør, som f.eks. tråkkematten eller magnetisk kontakt.
- Dørklokke, via ekstern triggerinngang


Kompabilitet

- iOS15 eller senere | Android 8 eller senere
- iPhone 6S eller senere | Moderne Androidtelefoner

Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Temperatur: 0° to 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% (ikke-kondenserende)

Knapper og tilkoblinger

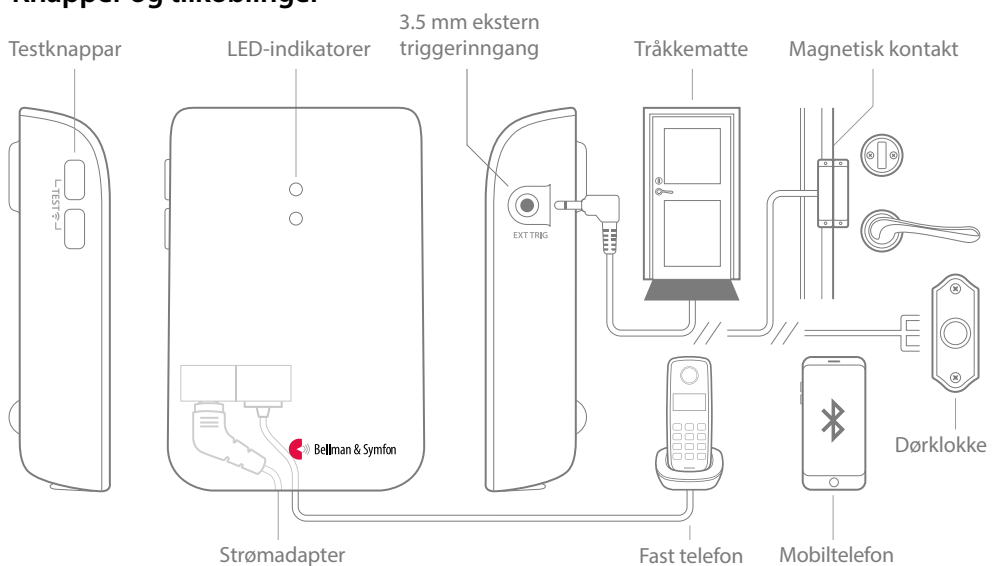

Strøm og batteri

- Strømdrift: 5 V DC / 1000 mA
- Batterireserve: 2 x 1.5V AA batterier

Frekvens og rekkevidde

- ISM-frekvens: 868.30 MHz
- ISM-rekkevidde: Opp til 250 m
- Bluetoothfrekvens: 2400 – 2483.5 MHz
- Bluetoothrekkevidde: Opp til 40 m

Radionøkklere, antall

- 64 som standard.

Vedlikehold og rengjøring

- Bruk en myk, lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke bruk rengøringsmidler.
- Ikke gjenbrukbar

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

I esken

- BE1433 Visit Mobilsender
- Strømadapter og strømledning
- 2 x 1.5V AA batterier
- Telefonledning med mellomstykke
- Skruer og plugg



Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig:

- BE9026-P02 Tråkkematte
- BE9023-P02 Magnetisk bryter
- BE9253 Ekstern triggerledning (3.5 mm)

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt. Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1433_053DSH1.0-NO

bellman.com